



Flexibilidad, innovación y seguridad para su trabajo

GRÚAS GIRATORIAS 360° CONTRAPESADAS



Una gama completa de grúas giratorias contrapesadas de 360° con tracción manual, con una capacidad máxima de hasta 500 kg y brazo extensible hasta 1300 mm.


Sistema controlado por palanca hidráulica o controlado eléctricamente. Representan la solución más rentable y flexible para levantar y transportar cargas en varias aplicaciones, como centros de mecanizado y máquinas herramienta, entrega a líneas de montaje, operaciones de montaje, manipulación de cargas.

Gracias a sus dimensiones compactas, son fácilmente maniobrables incluso a plena carga y se pueden mover sin esfuerzo en espacios confinados. Todos los componentes se fabrican en Italia para garantizar la más alta calidad de construcción y la ausencia de defectos.

El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y válvula de presión máxima que evita la sobrecarga de la grúa.

Están equipadas con 2 ruedas pivotantes de alta capacidad con soportes de parachoques y frenos de estacionamiento y con 2 ruedas delanteras fijas con rodamientos. El bastidor está hecho de acero pintado y está equipado en la base con 2 soportes útiles para carretillas elevadoras (para levantar y transportar la grúa con total seguridad en largas distancias). El robusto mango de empuje se puede desmontar. También hay 2 asas para girar fácilmente el contrapeso. Gancho giratorio. Brazo giratorio bloqueable en 8 posiciones.

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

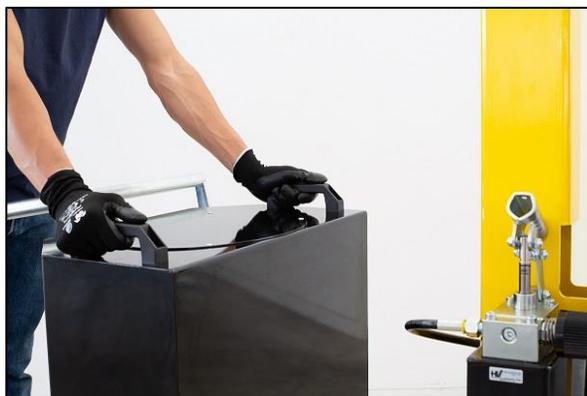


01B2P
CAPACIDAD 200 KG
GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA, ELEVACIÓN
ELÉCTRICA NO AJUSTABLE Y DESCENSO A VELOCIDAD AJUSTABLE Y
PROPORCIONAL



Datos técnicos	UM	01B2P
Peso	[kg]	440
Capacidad máx.	[kg]	500
Presión máx.	[bar]	50
Capacidad del tanque	[Liters]	2,5
Carrera del cilindro	[mm]	470

La grúa modelo 01B2P está equipada con una estación colgante para levantar la carga a una sola velocidad y operar un descenso progresivo. Este requisito es indispensable cuando se requiere precisión milimétrica durante el posicionamiento de la carga. El brazo es extensible en 4 posiciones y una extensión opcional está disponible para obtener una longitud máxima de 1270 mm. Cargador de alta frecuencia incorporado. Indicador de nivel de carga. Batería 12V 80A.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON BRAZO ESTANDAR		
POS.	Longitud [mm]	Capacidad
		01B2P [kg]
1	365	200
2	500	170
3	635	150
4	770	130

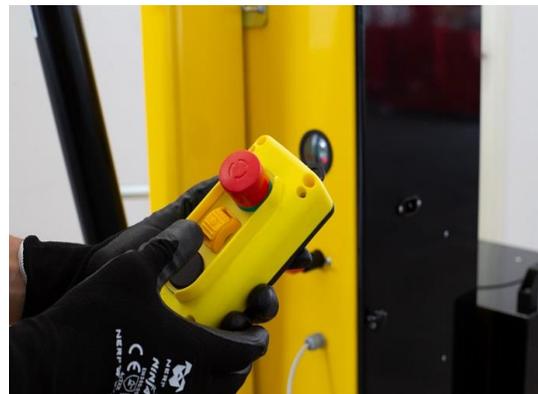

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON EXTENSIÓN OPCIONAL		
POS.	Longitud [mm]	Capacidad
		01B2P [kg]
1	865	92
2	1000	85
3	1135	78
4	1270	71

El modelo 01B2P, al ser una grúa con una capacidad máxima de 200 kg, no requiere una certificación de terceros según la legislación vigente.

1 batería	[V]	12
	[A]	80
Cargador	[V]	220
	[A]	12

01B2P

DIBUJOS TÉCNICOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Huella frontal de 800 mm

