




Flexibilidad, innovación y seguridad para su trabajo

## GRÚAS GIRATORIAS 360° CONTRAPESADAS

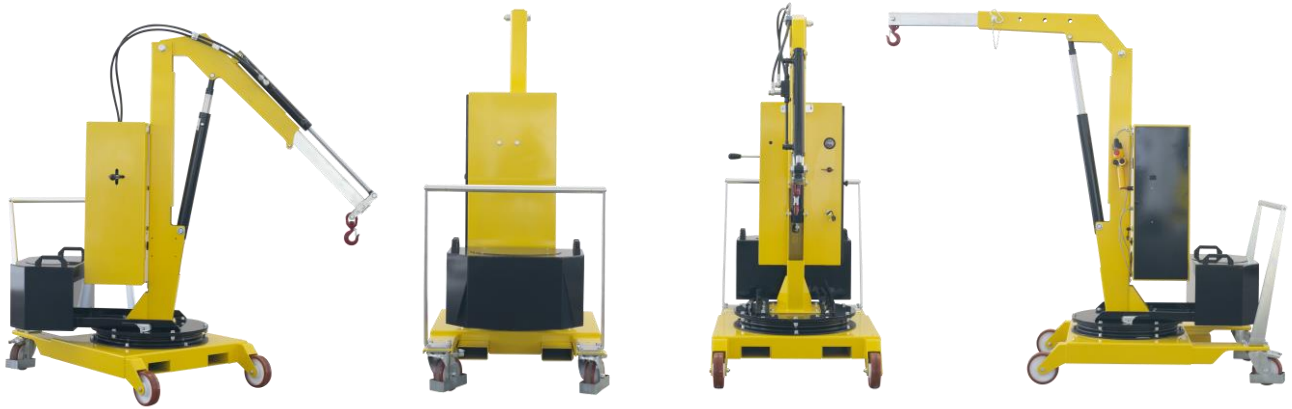

Una gama completa de grúas giratorias contrapesadas de 360° con tracción manual, con una capacidad máxima de hasta 500 kg y brazo extensible hasta 1300 mm.

Sistema controlado por palanca hidráulica o controlado eléctricamente. Representan la solución más rentable y flexible para levantar y transportar cargas en varias aplicaciones, como centros de mecanizado y máquinas herramienta, entrega a líneas de montaje, operaciones de montaje, manipulación de cargas.

Gracias a sus dimensiones compactas, son fácilmente maniobrables incluso a plena carga y se pueden mover sin esfuerzo en espacios confinados. Todos los componentes se fabrican en Italia para garantizar la más alta calidad de construcción y la ausencia de defectos.

**El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y válvula de presión máxima que evita la sobrecarga de la grúa.**

Están equipadas con 2 ruedas pivotantes de alta capacidad con soportes de parachoques y frenos de estacionamiento y con 2 ruedas delanteras fijas con rodamientos.

El bastidor está hecho de acero pintado y está equipado en la base con 2 soportes útiles para carretillas elevadoras (para levantar y transportar la grúa con total seguridad en largas distancias. El robusto mango de empuje se puede desmontar. También hay 2 asas para girar fácilmente el contrapeso. Gancho giratorio. Brazo giratorio bloqueable en 8 posiciones.

### CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO



**01M2**  
**CAPACIDAD 200 KG**  
**GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA CON PALANCA HIDRÁULICA-**  
**BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN- PERILLA DE DESCENSO**



**HUELLA FRONTAL DE 800  
MM**

<b>Datos técnicos</b>	UM	01M2
Peso	[kg]	400
Capacidad máx.	[kg]	200
Presión máx.	[bar]	50
Capacidad del tanque	[Liters]	2
Carrera del cilindro	[mm]	470

La grúa 01M2 está equipada con una bomba manual de doble acción para elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo. La perilla de descenso permite de ajustar la velocidad de descenso.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON BRAZO ESTANDAR		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M2 [kg]
1	365	200
2	500	170
3	635	150
4	770	130

El brazo es extensible en 4 posiciones y una extensión opcional está disponible para obtener una longitud máxima de 1270 mm.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON EXTENSIÓN OPCIONAL		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	01M2 [kg]
1	865	92
2	1000	85
3	1135	78
4	1270	71

**El modelo 01M2 al ser una grúa con elevación manual no requiere una certificación de terceros según la legislación vigente ni obligación de controles periódicos.**

Detalle de la bomba manual y perilla



**01M2**  
**DIBUJOS TÉCNICOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
 La grúa más barata y flexible

