



ESLINGAS DE CARGA

HARRIS
TOOLS

Elinga de Ojo a Ojo (Tipo Plana)


-Fabricada en poliéster de alta tenacidad, resistente al desgaste y a la abrasión.

-Cuenta con ojales reforzados en ambos extremos para un fácil enganche.

-Ideal para maniobras de izaje seguras, no daña las superficies de carga.

-Disponible en varias capacidades y longitudes.



Modelo	Vertical (M=1) 	Sujeción (M=.8) 	Paralelo (M=1) 	Ángulo 7°- 45° (M=1.4) 	Ángulo 45°- 60° (M=1.0) 	Ángulo 7°- 45° (M=0.7) 	Ángulo 45°- 60° (M=0.5) 
1T	1.0T	0.8T	0.8T	1.4T	1.0T	0.7T	0.5T
2T	2.0T	1.6T	1.6T	2.8T	2.0T	1.4T	1.0T
3T	3.0T	2.4T	2.4T	4.2T	3.0T	2.1T	1.5T
4T	4.0T	3.2T	3.2T	5.6T	4.0T	2.8T	2.0T
5T	5.0T	4.0T	4.0T	7.0T	5.0T	3.5T	2.5T
6T	6.0T	4.8T	4.8T	8.4T	6.0T	4.2T	3.0T
8T	8.0T	6.4T	6.4T	11.2T	8.0T	5.8T	4.0T
10T	10.0T	8.0T	8.0T	14.0T	10.0T	7.0T	5.0T

SUCURSALES





**EQUIPOS DE
ELEVACIÓN**




dlinares@equiposdeelevacion.com.mx
administracion@equiposdeelevacion.com.mx

ESLINGAS DE CARGA

**HARRIS
TOOLS**

CALOR DE LA ESLINGA	CARGA MÁXIMA UTILIZACIÓN (Kg) (Carga suspendida de una sola eslinga vestical)
 Violeta	1.000
 Verde	2.000
 Amarillo	3.000
 Gris	4.000
 Rojo	5.000
 Marrón	6.000
 Azul	8.000
 Naranja	10.000

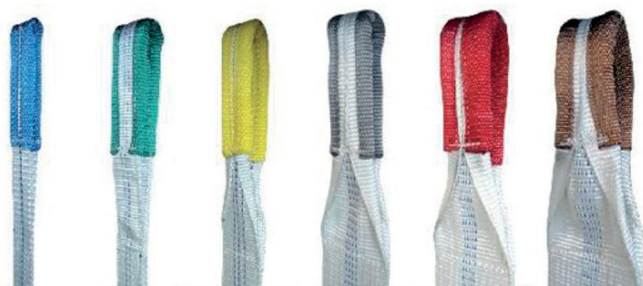

CARGA	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg
ANCHO	30 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
COEFICIENTES						
						
1	0,8	2	1	1,4	1,8	



+52 (55) 5365-5115 +52 (55) 5365-5113
equiposdeelevacion.com.mx

SUCURSALES
Av. Gustavo Baz No.301, Colonia Viveros
de la Loma Tlalnepantla de Baz.
Estado de México

Regio Parque Industrial Santa Catarina
Calle Prolongación las Torres #209,
Santa Catarina, N.L.



**EQUIPOS DE
ELEVACIÓN**