




EQUIPOS DE ELEVACIÓN



dlinares@equiposdeeleccion.com.mx
administracion@equiposdeeleccion.com.mx

MALACATE MULTIFUNCIONAL

HARRIS
TOOLS

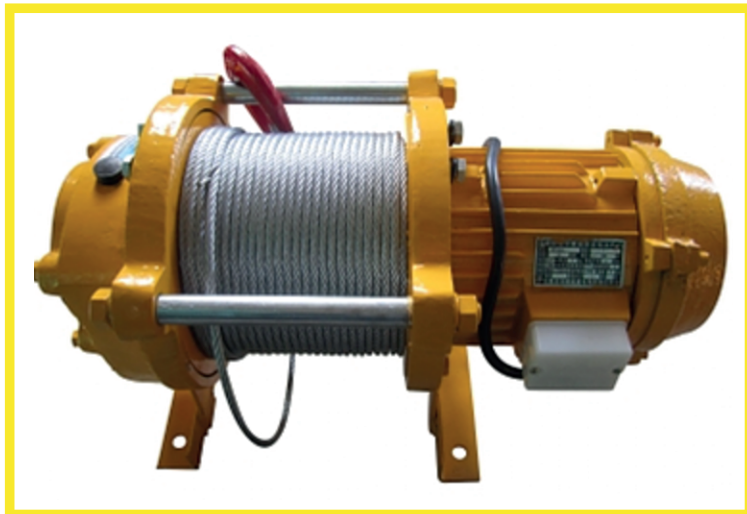

TIPO	MALACATE
TIPO DE IZAJE	CABLE
SISTEMA	ELÉCTRICO
CAPACIDAD DE CARGA	DESDE 300 KG Y HASTA 1000 KG
IZAJE	HASTA 30 METROS DE IZAJE
VOLTAJE	220 v
INSTALACIÓN ELECTRICA	TRIFÁSICO
GARANTÍA	6 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	VOLTAJE	POTENCIA (kw)	VELOCIDAD DE IZAJE (m/min)	LONGITUD CABLE (m)	CLASE DE SERVICIO	PESO NETO (Kg)
EWR-300	300 (1 ramal)	220 V 60 Hz 3 F	1	16	30	M4	40
	600 (2 ramales)			8			
EWR-500	500 (1 ramal)		1	14			52
	1000 (1 ramales)			7			



EQUIPOS DE ELEVACIÓN



dlinares@equiposdeelebacion.com.mx
administracion@equiposdeelebacion.com.mx

MALACATE MULTIFUNCIONAL

HARRIS
TOOLS

CLASIFICACION DE SERVICIO		TIEMPO TOTAL DE TRABAJO (hrs)						
Clase de servicio		200	400	800	1600	3200	4300	12500
Ligero	El polipasto no es sometido a la carga máxima, sino en pocas ocasiones	/	/	M1	M2	M3	M4	M5
Moderado	Polipasto sujeto a menudo a la carga máxima, normalmente a una carga moderada	/	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Pesado	Polipasto sometido con frecuencia a la carga máxima, normalmente a una carga pesada	M1	M2	M3	M4	M5	M6	/
Muy pesado	Polipasto sujeto a carga completa todo el tiempo	M2	M3	M4	M5	M6	/	/

TABLA COMPARATIVA ENTRE ESTANDARES ISO & FEM

ISO Standards	M1	M2	M3	M4	M5	M6
FEM	1Dm	1Cm	1Bm	1Am	2m	3m

Advertencia

Los Malacates de cable no deben utilizarse para el movimiento de personas.

Garantía

Cada malacate nuevo está garantizado contra defectos de fabricación, durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra. Los cables y piezas eléctricas no están incluidas dentro de la garantía